A	2,752 Ω
B	1,050 Ω
C	2,780 Ω
D	26,520 Ω
E	3,900 Ω
F	7,500 Ω
G	40,000 Ω
H	200,000 Ω
J	750,000 Ω
K	11,500 Ω
M	37,500 Ω
N	200,000 Ω
P	1,000,000 Ω
Q	3,750,000 Ω
R	27.8 Ω
S	2 Ω
T	90 Ω
U	8 Ω
V	20 MEG Ω
W	4 MEG Ω
X	RECTIFIER
X-1	RECT SERIES
X-2	RECT SHUNT
Y	.1 MFD COND
Z	2,000 Ω POT

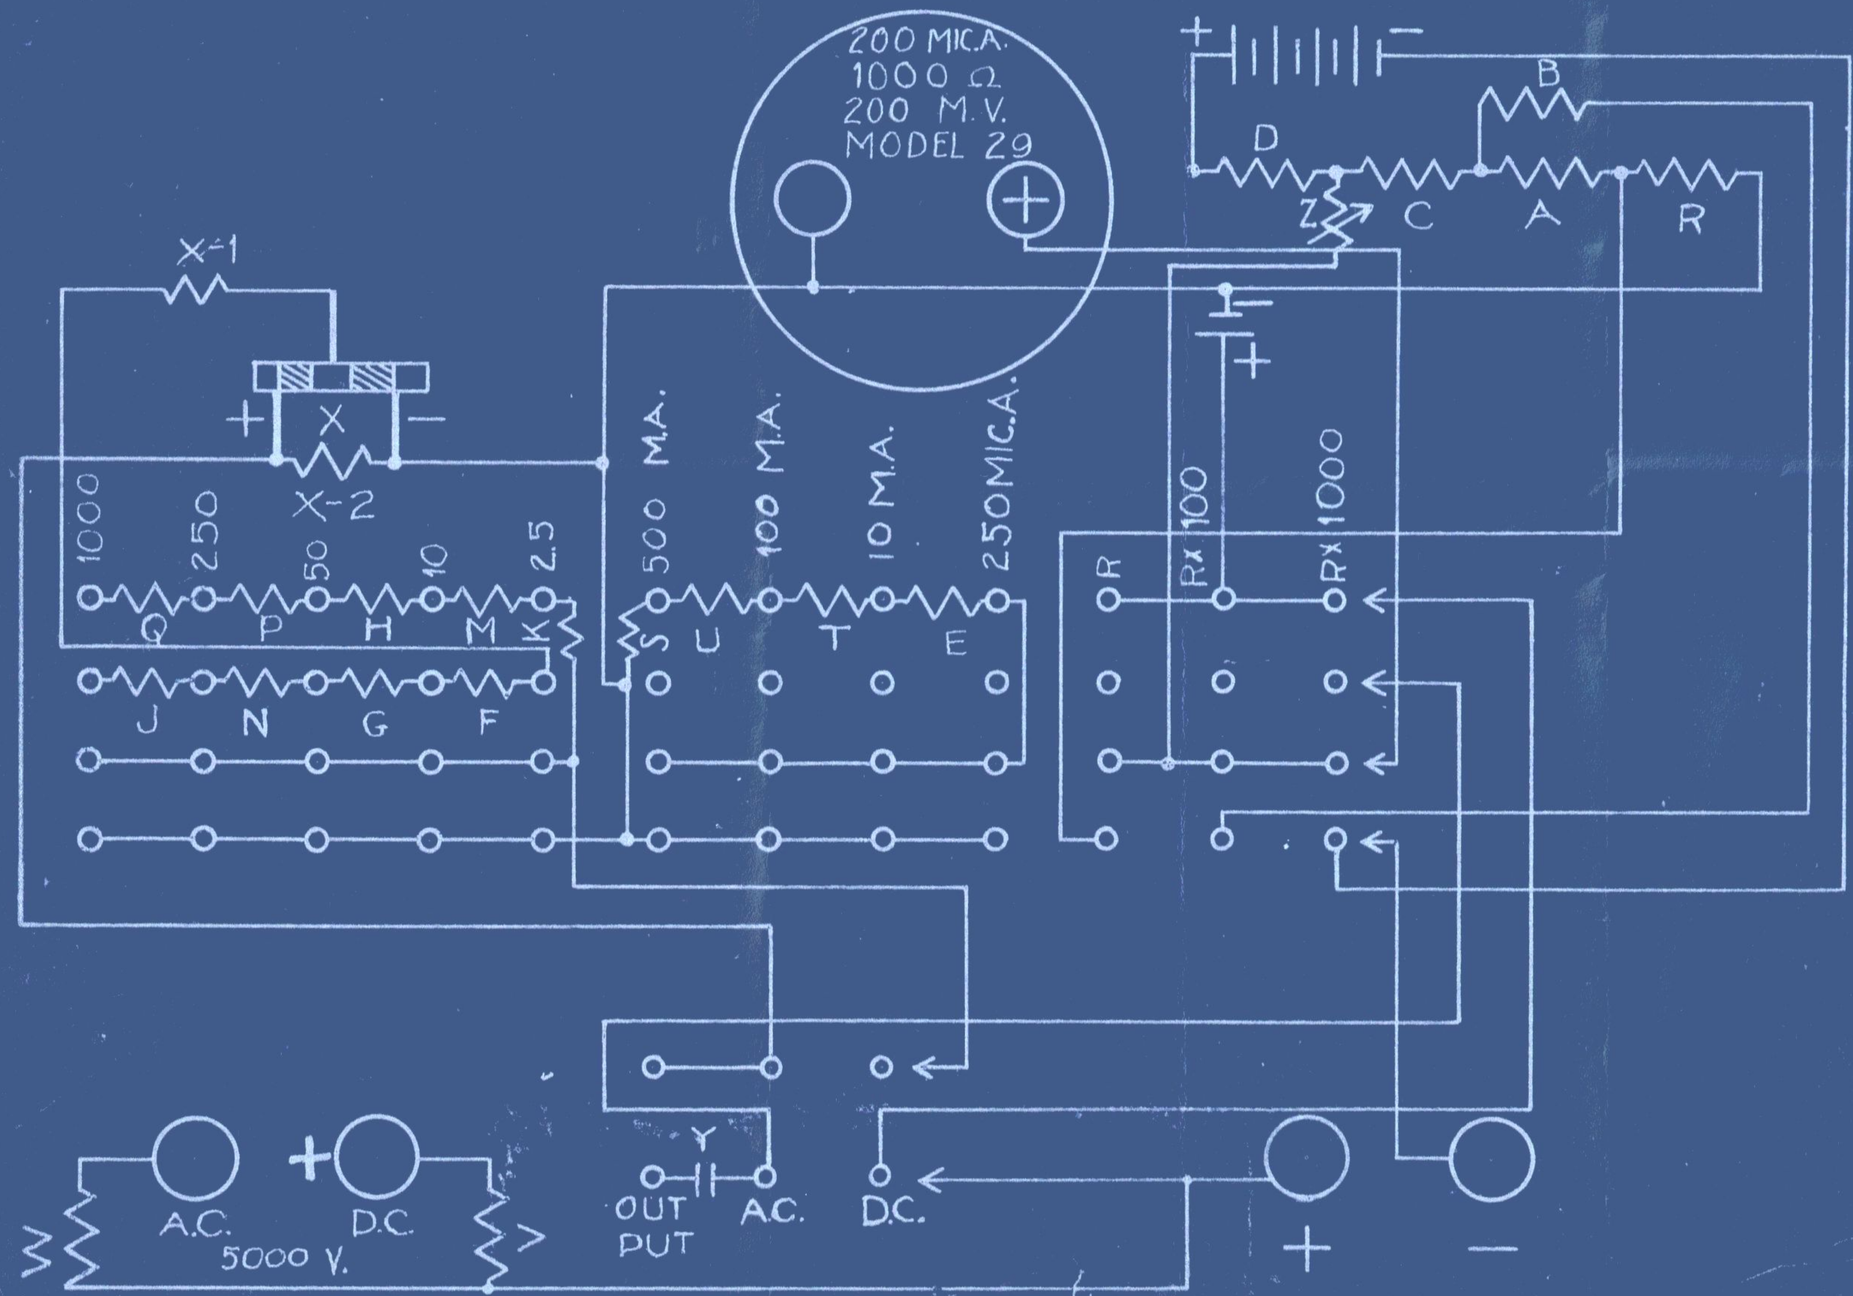

WD-215

SIMPSON ELECTRIC CO.

SCHEMATIC WIRING DIAGRAM

DRAWN		TRACED	
W.B.	4-16-40	E.H.R.	4-22-40
CHECKED		APPROVED	
RLS	4-23-40		0

ISSUE:

USED ON	DWG.
MATERIAL	
SIZE	
KIND	
SHAPE	
TEMPER	
FINISH	

WD-215